



SISTEMAS DE ELEVAÇÃO

LIFTS

GRUPO
BIGFER



SISTEMA DE ELEVAÇÃO LIFT SQ

Uma nova experiência em portas de elevação.

Ágil e sem limitações.
Inovação e Criatividade.



- Projeto preciso, com força de abertura e fechamento ajustáveis e velocidade de fechamento regulável.
- Processo de fabricação de excelência, com fechamento suave e silencioso.
- Design elegante, com tampas de acabamento na cor branca.





LIFT SQ



Silencioso



Inteligente



Durável



Eco Friendly



A série **LIFTS SQ** oferece recursos avançados e excelente desempenho, com fácil montagem, ajuste 4D, abertura suave, parada em diferentes posições e design moderno e elegante para cozinhas contemporâneas.



LIFT SQ

Sistema de Elevação



O sistema de elevação SQ permite a abertura da porta única para cima, sendo indicado tanto para armários suspensos quanto para armários altos. Aplicações: cozinha, sala de estar, escritório e banheiro.

- Ângulo de abertura de 107°, permitindo fácil acesso aos itens no interior do armário, sem restrições.
- Fechamento suave e silencioso.
- Fácil abertura, com parada em qualquer posição desejada.
- Velocidade de fechamento suave ajustável.
- Força de abertura e sustentação ajustáveis.
- Sistema de encaixe rápido, que facilita a instalação e a desmontagem.
- Design elegante, com tampas de acabamento na cor branca.
- Alta estabilidade, mesmo em portas largas.

Abertura e fechamento - suaves e sem limitações.



Fácil de abrir



Abertura em 107°



Fechamento suave e permanência em qualquer ângulo desejado



Fechamento suave e contínuo



Posição da porta: ajuste 3D

LIFT SQ

Sistema de Elevação




PRODUTO



DESCRIÇÃO

- Ângulo de abertura: 107°
- Largura do armário: até 1200 mm
- Altura do armário: 250 a 600 mm
- Espessura da porta: 16 a 28 mm
- Ajuste 3D da porta:
 - Altura: ± 2 mm
 - Profundidade: ± 2 mm
 - Lateral: ± 2 mm
- Fácil abertura, com parada em qualquer posição desejada
- Força de sustentação ajustável
- Tampas de acabamento na cor branca

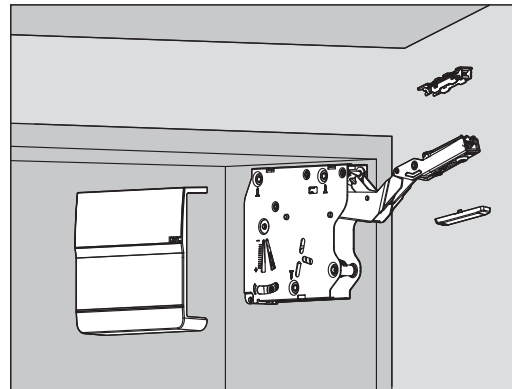

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

SISTEMA LIFT - COM AMORTECIMENTO

O kit inclui:

1x conjunto do mecanismo de elevação	1x conjunto de tampas individuais	1x conjunto de suportes de fixação frontal	2x tampas decorativas para o braço da dobradiça	6x parafusos para madeira Ø4X38mm	4x parafusos para madeira Ø4X16mm

Selecione o item correspondente do kit de acordo com o fator de força e a altura do armário.

Fator de força (LF)	Altura do armário	Descrição	Código (tampas individuais brancas)
960 - 2350	250 - 500mm	LIFT SQ SISY 250-500MM POWER 960-2350 BR	9079604
2500 - 4500	350 - 600mm	LIFT SQ SISY 350-600MM POWER 2500-4500 BR	9079608

SISTEMA LIFT - COM AMORTECIMENTO + ABERTURA COM FECHO TOQUE

O kit inclui:

1x conjunto do mecanismo de elevação	1x conjunto de tampas individuais	1x conjunto de suportes de fixação frontal	2x tampas decorativas para o braço da dobradiça	1x Pino Fecho Toque Magnético de Embutir	6x parafusos para madeira Ø4X38mm	4x parafusos para madeira Ø4X16mm

Selecione o item correspondente do kit de acordo com o fator de força e a altura do armário.

Fator de força (LF)	Altura do armário	Descrição	Código (tampas individuais brancas)
1060 - 2450	250 - 500mm	LIFT SQ P20 250-500MM POWER 1060-2450 BR	9079609
2600 - 5000	350 - 600mm	LIFT SQ P20 350-600MM POWER 2600-5000 BR	9079611

OBSERVAÇÃO:

Fator de força LF =

Altura do armário KH (mm) $\times$ peso da porta, incluindo o peso dos puxadores (kg)

Observação: O fator de força LF e o peso da porta podem ser aumentados em 50% quando é utilizado um terceiro mecanismo de elevação.

LIFT SQ


Montagem, remoção e ajustes



PLANEJAMENTO


Dimensões de instalação (mm)

Posição dos pinos e espaço necessário

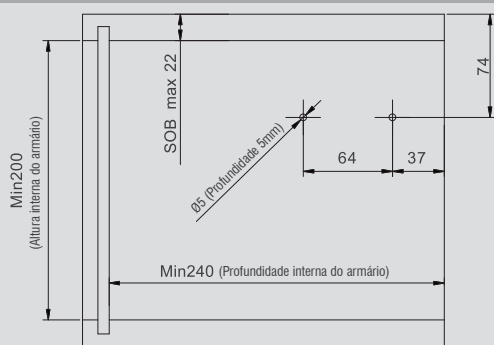


SOB: espessura do painel superior

Posição de fixação

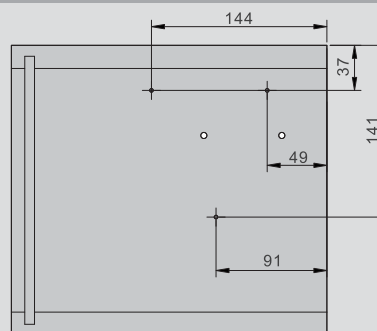


4x parafusos para madeira Ø4x38mm

Planejamento e montagem da porta - portas de madeira e perfis largos de alumínio



4 parafusos para portas de madeiras (Ø4x16mm)
SFA: sobreposição da porta sobre o painel lateral
F: folga


Planejamento e montagem da porta - perfis estreitos de alumínio

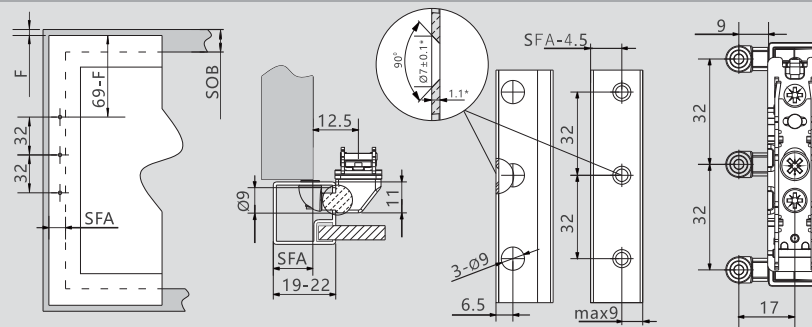

Largura do perfil (mm)	19	20	21	22
SFA (mm)	15~19	16~20	17~21	18~22


10 parafusos escareados para perfis estreitos de alumínio (Ø3,5 x 8,5 mm)
*Ao alterar a espessura do material, ajuste as dimensões de montagem de acordo.

Folga para cornija/moldura superior

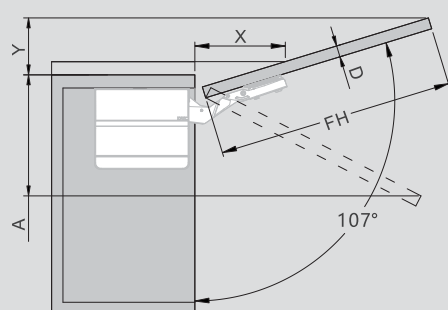

D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	58	49	35	26
Limitação do ângulo de abertura	Espaço necessário (mm)				
Sem restrição	$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$				
100°	$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$				
75°	$A = FH \times 0.26 - 15 - D$				

Folga mínima




MF: folga mínima - 2mm

LIFT SQ

Montagem, remoção e ajustes


BIGFER

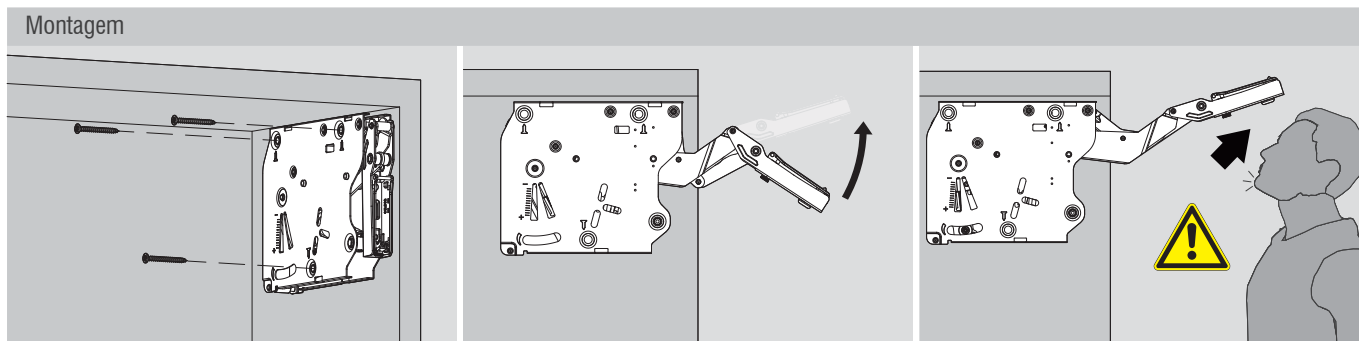

Montagem



Atenção ao abrir o braço do mecanismo

O braço deste dispositivo pode se elevar bruscamente e causar ferimentos. Não pressione o braço para baixo sem que a porta esteja instalada.

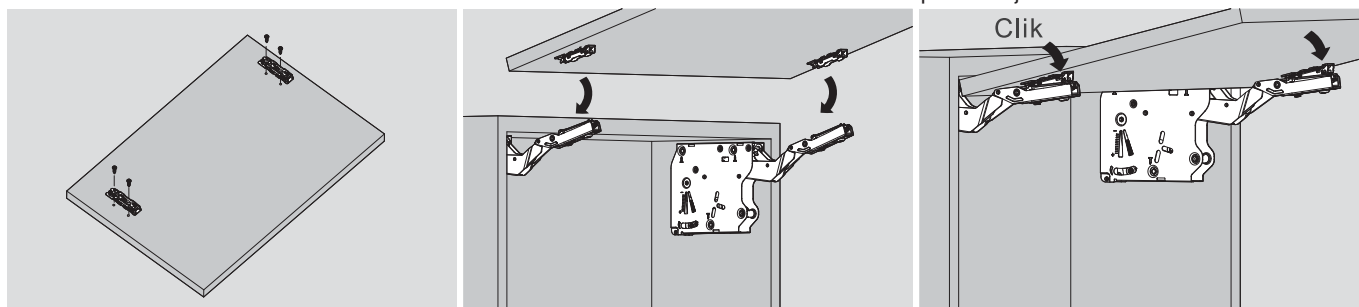

Instalação do fixador do painel

Montagem da porta

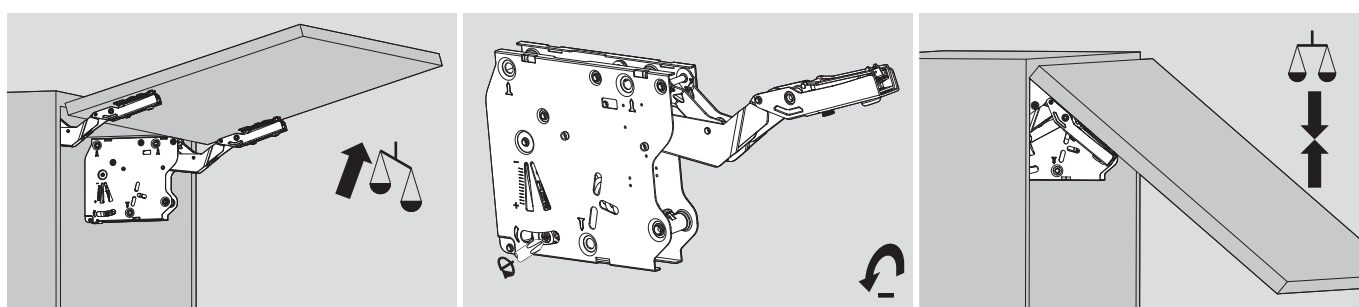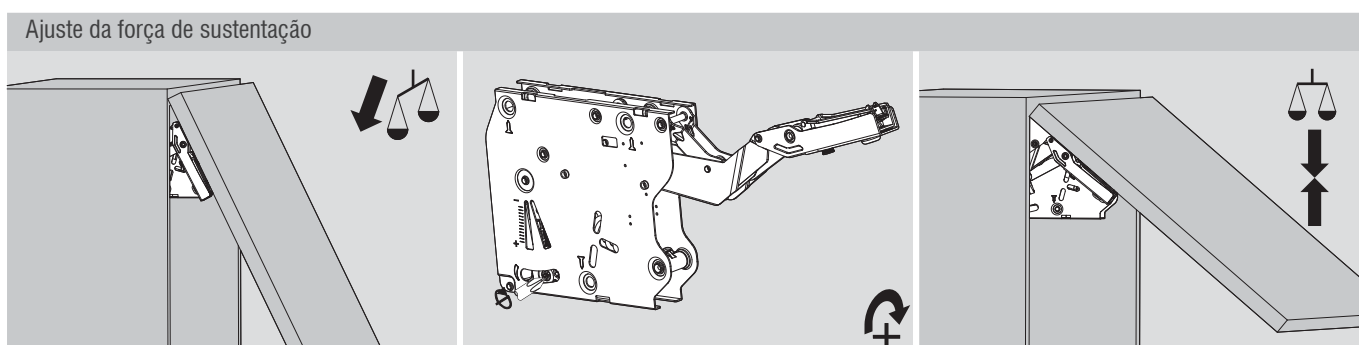


LIFT SQ



Montagem, remoção e ajustes






Montagem das tampas

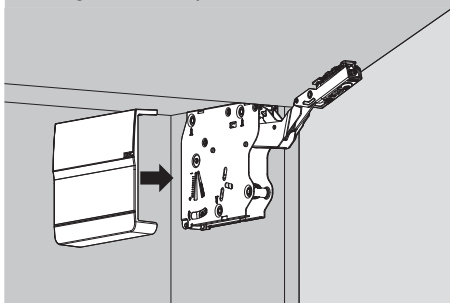





Clipe limitador do ângulo de abertura

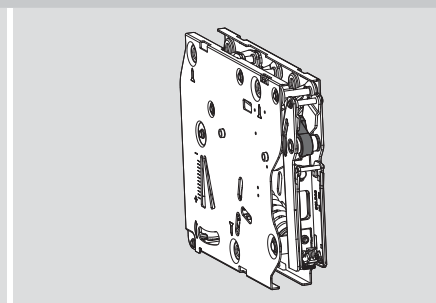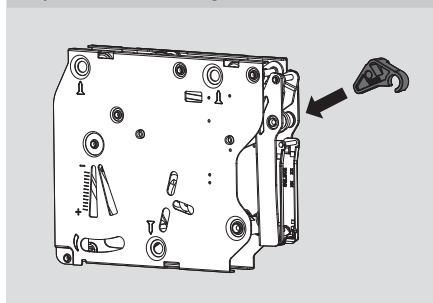

Ajuste do posicionamento das portas

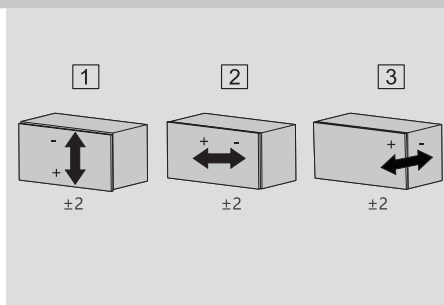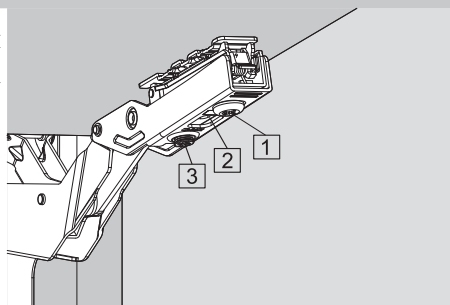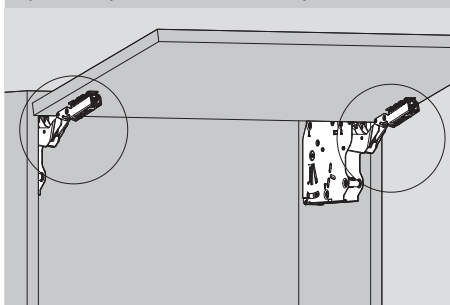

Remoção

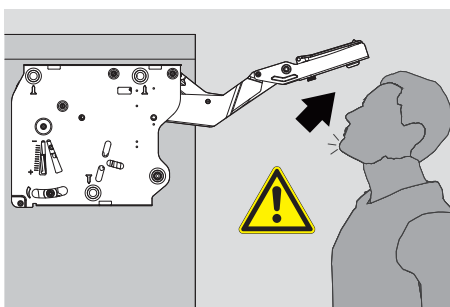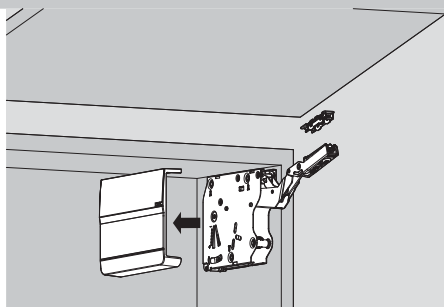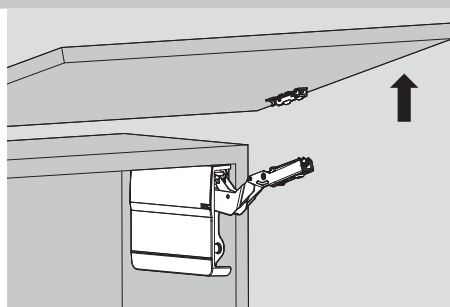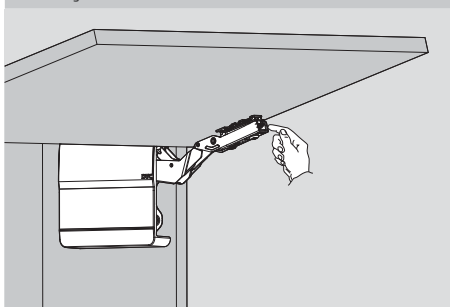

O braço deste dispositivo pode se elevar bruscamente e causar ferimentos!



Não pressione o braço para baixo sem que a porta esteja instalada.



LIFT SQ

Montagem, remoção e ajustes






PLANEJAMENTO




Dimensões de instalação do fecho magnético de pressão - tipo embutir (mm)

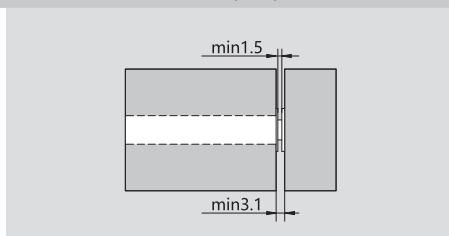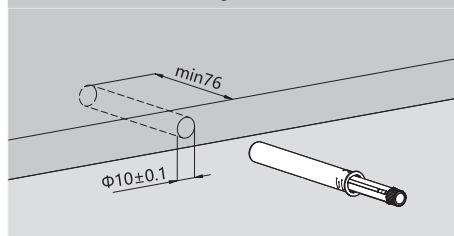



Montagem

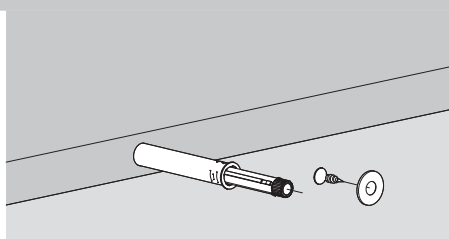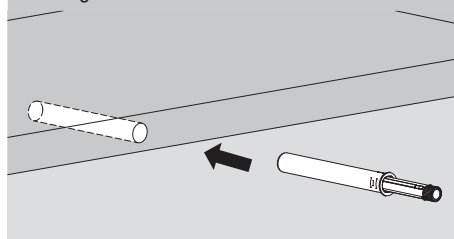




Fecho magnético de pressão com placa de fixação alinhada (mm)

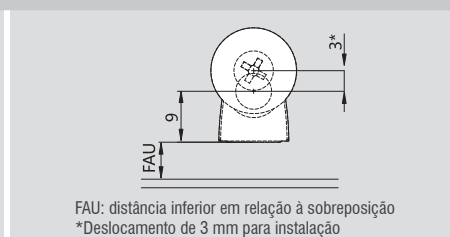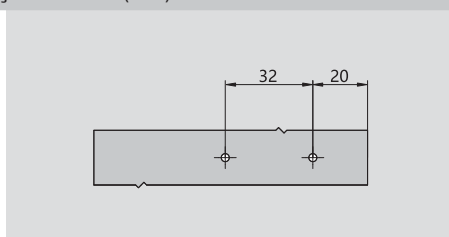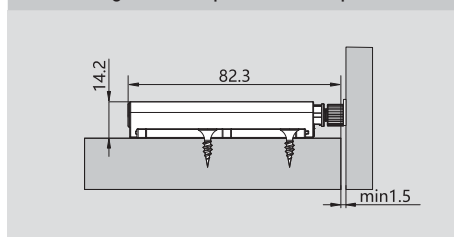



Montagem

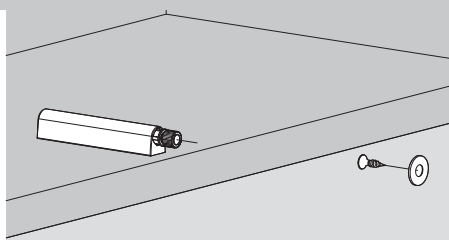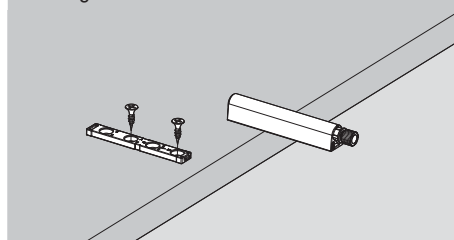

Fecho magnético de pressão com placa de fixação em cruz (mm)

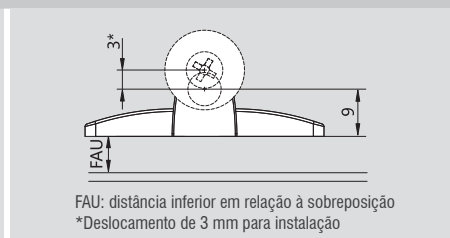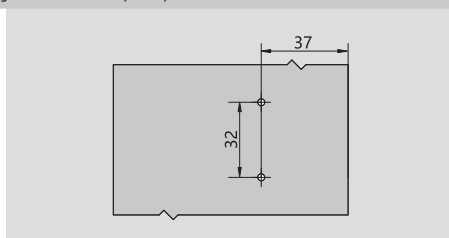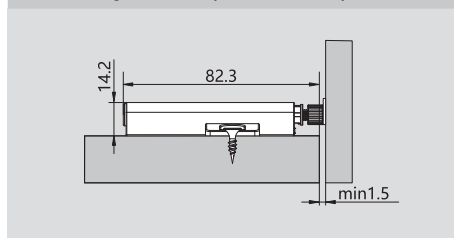

Montagem

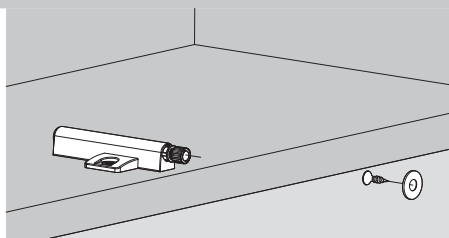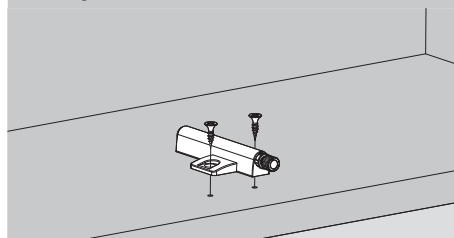



SISTEMA DE ELEVAÇÃO
LIFT ST | DUAS FOLHAS

Uma nova experiência em portas de elevação.

Ágil e sem limitações,
marcante e elegante.



- Fácil abertura, com parada em qualquer posição desejada, fechamento suave e silencioso e acesso total ao interior do armário.
- Ajustes lateral, de altura e de profundidade - ajuste 3D das duas frentes.
- Montagem e desmontagem sem o uso de ferramentas, com instalação fácil e rápida.





LIFT ST



Silencioso



Inteligente



Durável



Eco Friendly

LIFT ST

Sistema de Elevação




PRODUTO



DESCRIÇÃO

- Largura do armário: até 1800 mm
- Altura do armário: 480 a 1040 mm
- Espessura da porta: 16 a 26 mm
- Ajuste 3D das duas frentes
- Fácil abertura, com parada em qualquer posição desejada
- Velocidade de fechamento suave ajustável
- Força de abertura e sustentação ajustáveis
- Montagem e desmontagem sem o uso de ferramentas

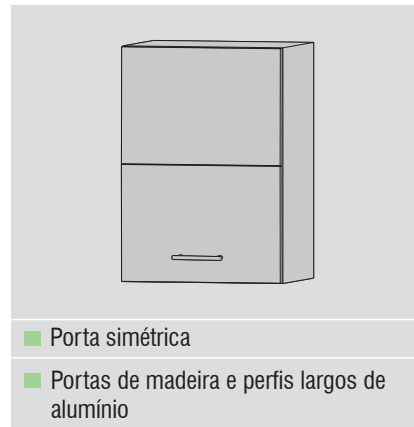

INFORMAÇÃO PARA PEDIDO

SISTEMA LIFT ST

O kit inclui:

1x conjunto do mecanismo de elevação	1x conjunto de tampas individuais	1x conjunto de dobradiças 120°	1x conjunto de calços de montagem para dobradiça 120°	1x conjunto de tampas decorativas para o braço da dobradiça
1x conjunto de dobradiça central	1x conjunto de calços de montagem para a dobradiça central	1x conjunto de placas de montagem frontal	Ø4X16mm Ø4X38mm	20x parafusos para madeira 16 mm 10x parafusos para madeira 38 mm

Selecione o item correspondente do kit de acordo com a altura do armário, o peso da porta e o peso dos puxadores.

Altura do armário KH (mm)	Peso da porta incluindo o peso do puxador (kg)	Descrição	Código (tampa branca)
650-729	3.7 - 7.2	LIFT ST 2 ABAS 650 - 729MM 3.7-7.2KG BR	9079620
	7.0 - 11.6	LIFT ST 2 ABAS 650 - 729MM 7-11.6KG BR	9079621
	11.5 - 19.8	LIFT ST 2 ABAS 650 - 729MM 11.5 - 19.8KG BR	9079623

LIFT ST


Montagem, remoção e ajustes




PLANEJAMENTO

Dimensões de instalação (mm) - portas simétricas


Posição dos pinos e espaço necessário

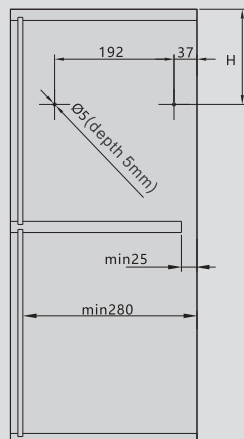

Montagem da porta - portas de madeira e perfis largos de alumínio

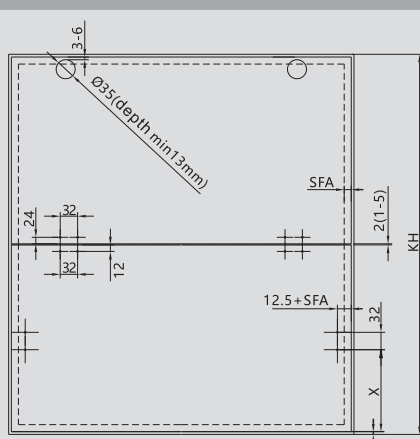

Folga para cornija/moldura superior

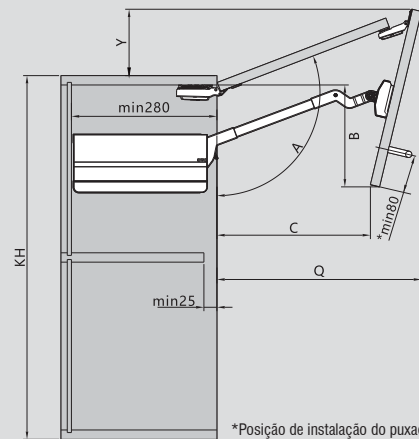

Altura do armário KH (mm)	H (mm)
480 - 589	KH x 0,3 - 28
590 - 1040	KH x 0,3 - 57


Ex:
Altura do armário KH = 500
H: 500 x 0,3 - 28 = 122

Altura do armário KH = 800
H: 800 x 0,3 - 57 = 183


Altura do armário KH (mm)	X (mm)		EXEMPLO: Altura do armário KH = 600 H: 600 x 0,3 - 57 = 123 S: 356 (olhar tabela abaixo) Folga F: 2 X: 600 - 356 - 2 = 119				
	KH - H - S - F						
480-1040							
Altura do armário KH (mm)	S (mm)	A (°)		B (mm)	C (mm)	Q (mm)	Y (mm)
480 - 529	301	~115-105		109-156	257-210	278-323	109-76
530 - 589	326	~115-105		123-180	280-223	300-354	121-77
590 - 649	356	~115-105		141-194	308-224	327-384	132-84
650 - 729	386	~115-102		160-228	335-226	355-428	144-74
730 - 799	426	~115-105		181-250	372-293	390-450	162-108
800 - 879	461	~115-105		202-280	404-318	422-494	176-155
880 - 959	501	~115-105	225-301	440-361	458-529	194-134	
960 - 1040	541	~115-105	245-335	476-405	493-566	214-148	

SFA = sobreposição da porta sobre o painel lateral | F: folga


Dimensões de instalação (mm)

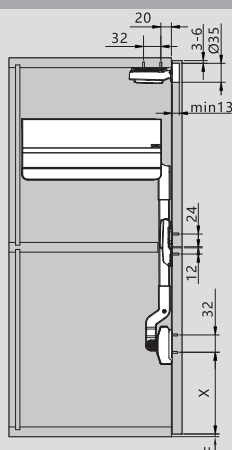

Dobradiça central

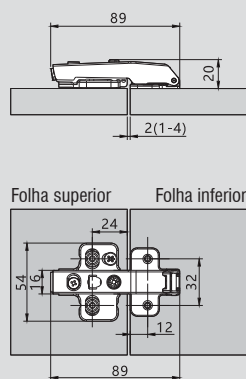

Dobradiça 120°

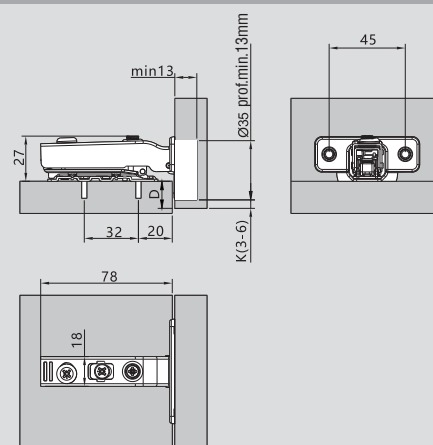

Número de dobradiças necessárias para cada porta:

Utilize 3 dobradiças p/ armários com largura superior a 1200 mm e portas com peso superior a 12 kg.

Utilize 4 dobradiças p/ armários com largura superior a 1800 mm e portas com peso superior a 20 kg.


Distância de furação K (mm)	3	4	5	6
Sobreposição da porta D (mm)	15	16	17	18

LIFT ST


Montagem, remoção e ajustes




Montagem

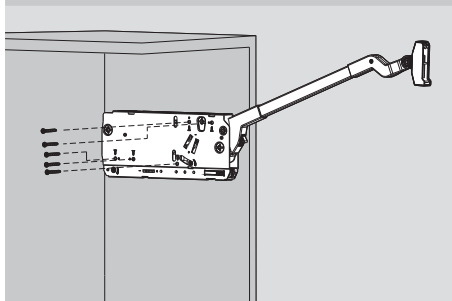




Montagem

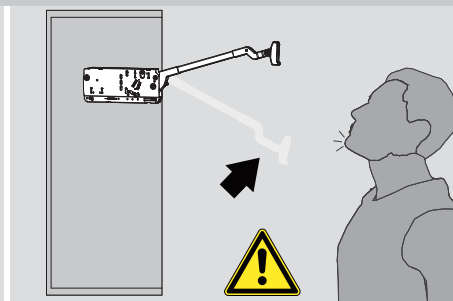


O braço deste dispositivo pode se elevar bruscamente e causar ferimentos. Não pressione o braço para baixo sem que a porta esteja instalada.

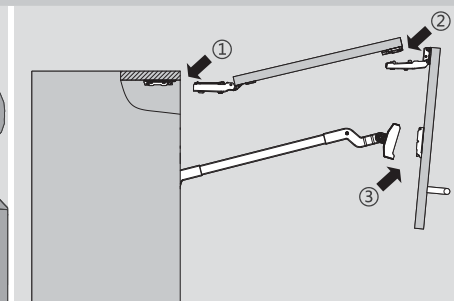


Montagem da porta

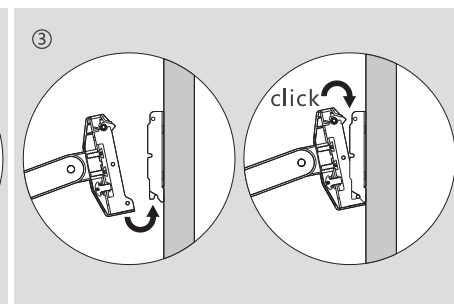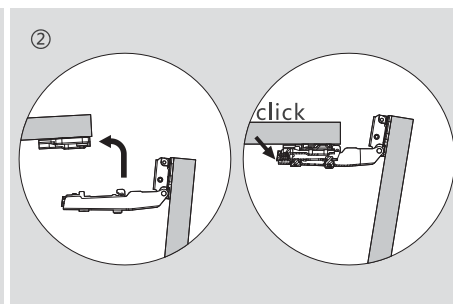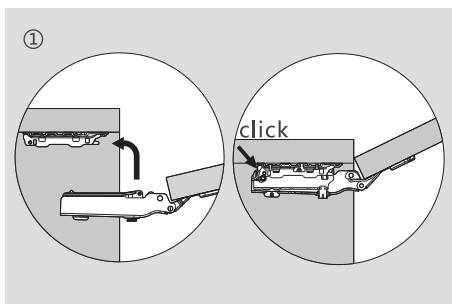



Montagem da porta

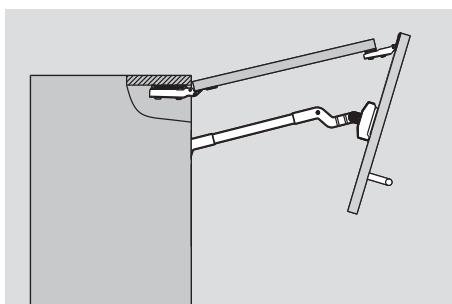

Ajuste da força de sustentação

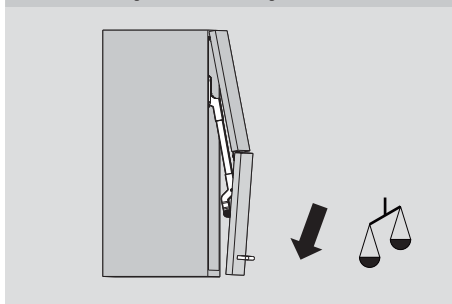

Ajuste

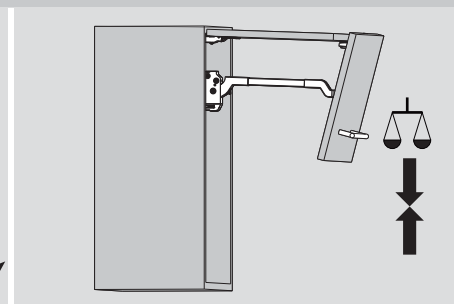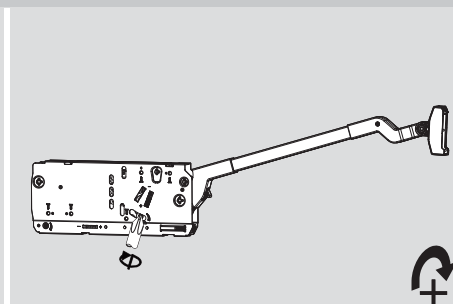


LIFT ST

Montagem, remoção e ajustes




Ajuste da força de sustentação

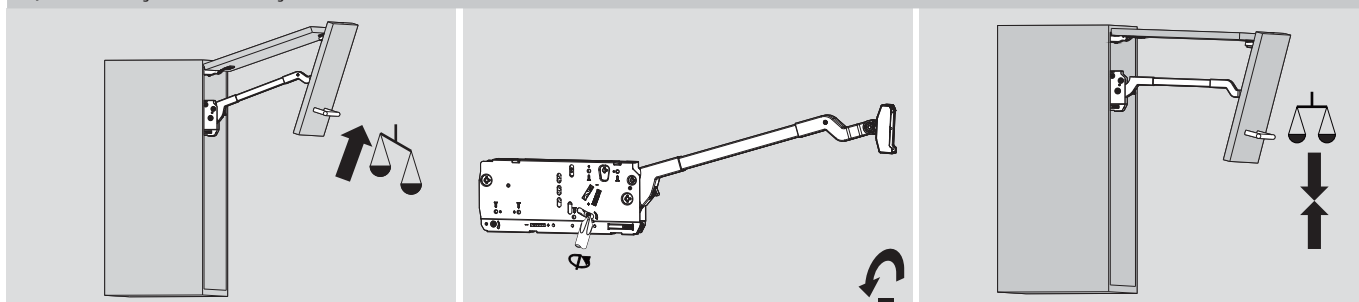

Ajuste


Ajuste da velocidade de fechamento

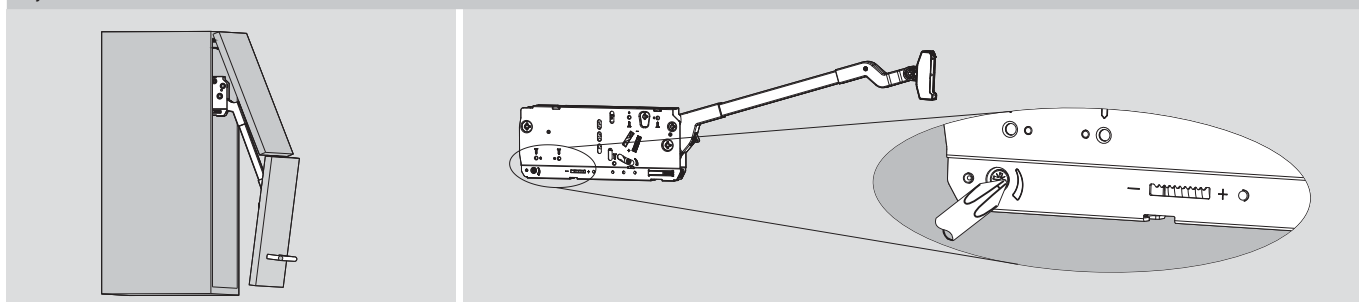

“+” Aumenta o tempo de fechamento suave (gire o parafuso de ajuste no sentido anti-horário)


“-” Reduz o tempo de fechamento suave (gire o parafuso de ajuste no sentido horário)

Ajuste da frente superior

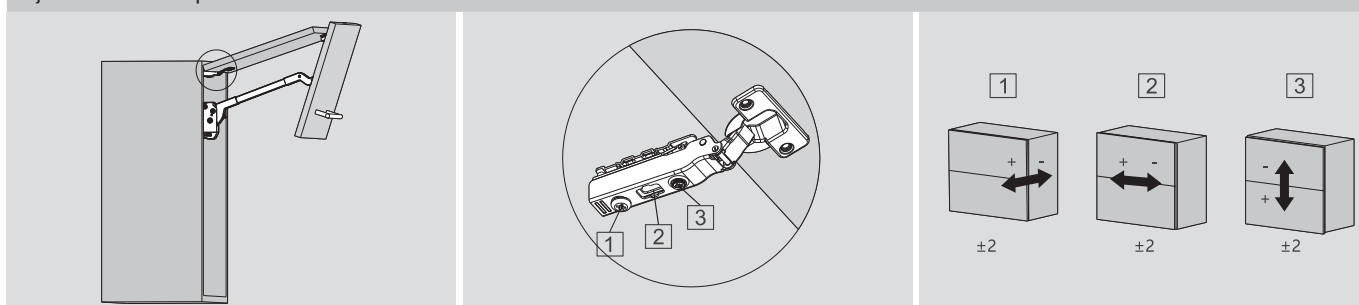

Dobradiça 120°

Ajuste da frente inferior

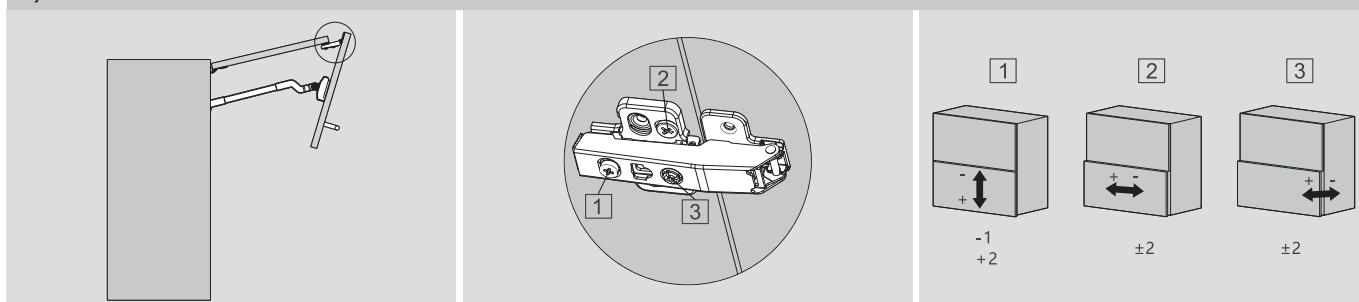


Dobradiça central

LIFT ST

Montagem, remoção e ajustes




Montagem da porta

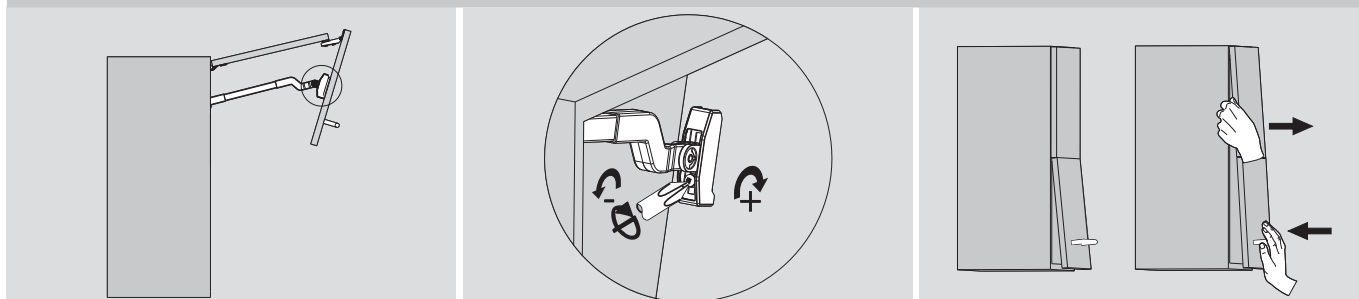

Montagem da porta


“+” Afrouxe o parafuso conforme necessário quando o posicionamento automático estiver muito apertado, dificultando o movimento durante o ajuste da porta.
 “-” Aperte o parafuso conforme necessário quando o posicionamento automático estiver muito solto e não funcionar corretamente durante o ajuste da porta.

Ajuste do posicionamento das portas

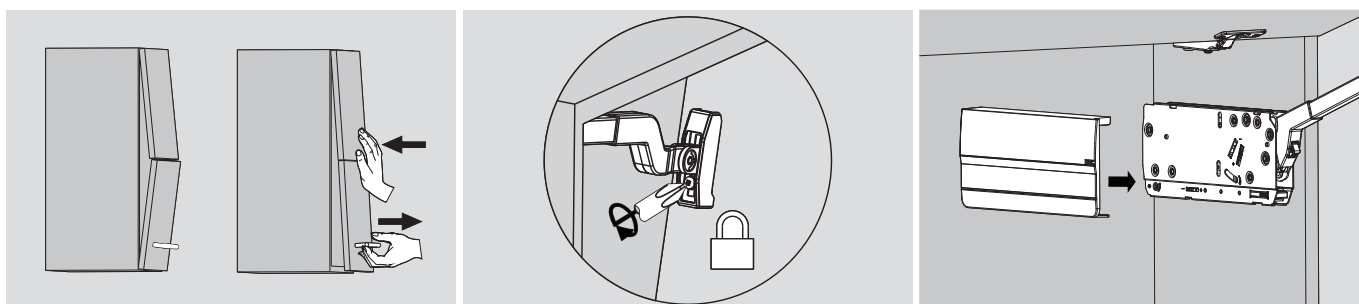


Ajuste do posicionamento das portas

Parafuso de travamento

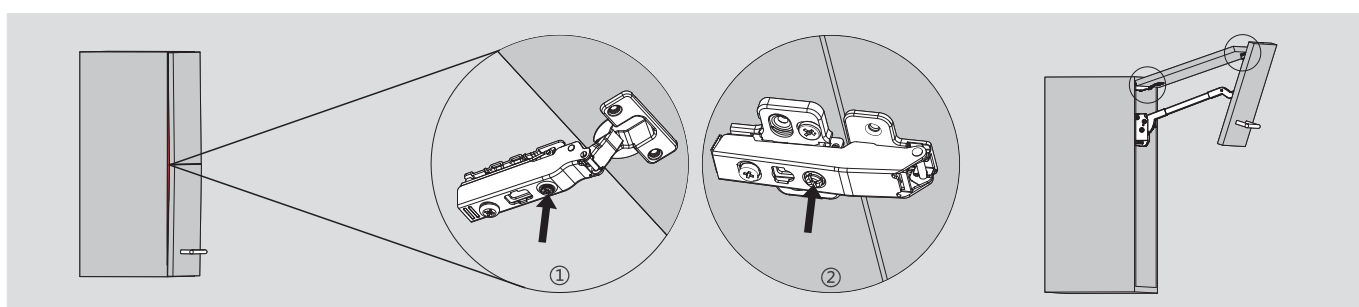

Se houver uma pequena folga entre as portas e a lateral do armário, ajuste com precisão a posição das portas utilizando os parafusos de regulagem.

Remoção



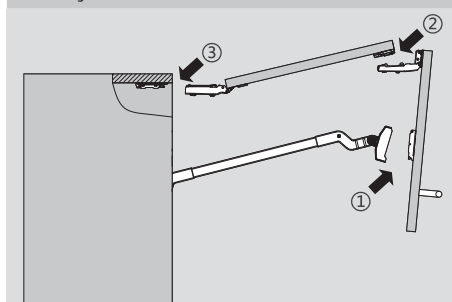


LIFT ST


Montagem, remoção e ajustes



Remoção

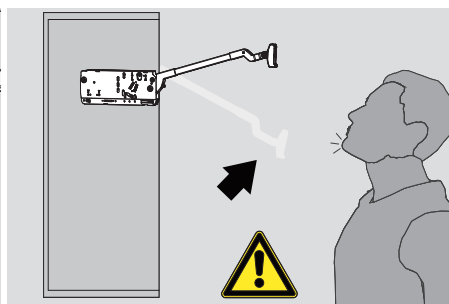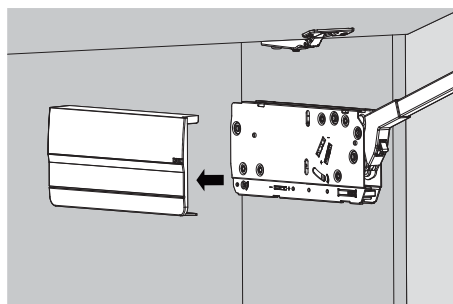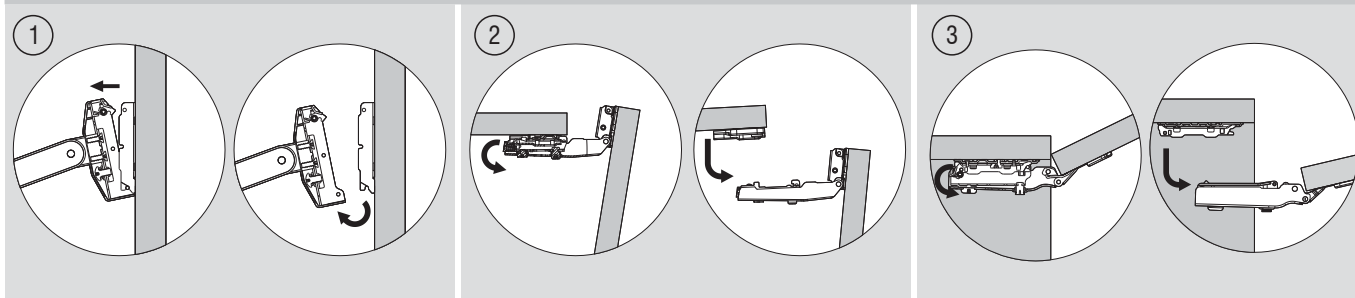


O braço deste dispositivo pode se elevar bruscamente e causar ferimentos!

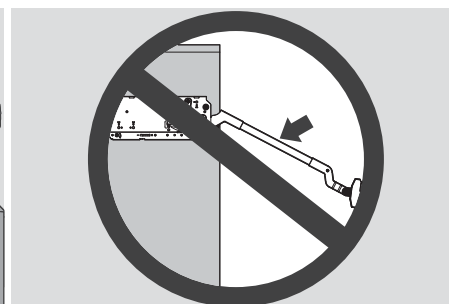

Não pressione o braço para baixo sem que a porta esteja instalada.

Clipe limitador do ângulo de abertura

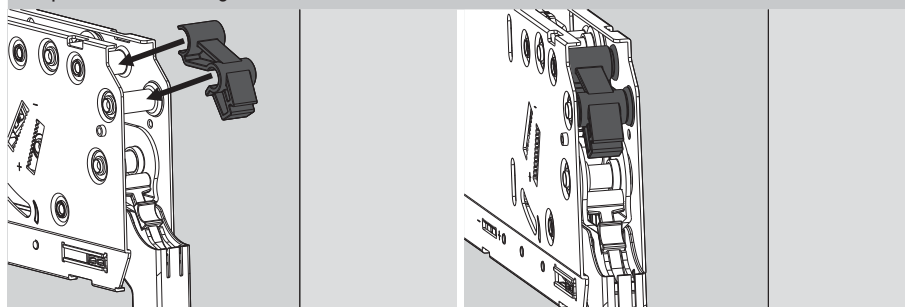

Montagem



SISTEMA DE ELEVAÇÃO LIFT SK

Uma nova experiência em portas de elevação.

Ágil e sem limitações,
com parada em qualquer
posição.



- Ideal para aplicações em armários altos e suspensos, com frentes sobrepostas ao armário para ocultar eletrodomésticos.
- Braço de elevação removível - uma vantagem para a fabricação de móveis e a instalação em cozinhas.
- Velocidade de fechamento e força de amortecimento ajustáveis, proporcionando maior conforto no uso.

LIFT SK



Silencioso



Inteligente



Durável



Eco Friendly

LIFT SK

Sistema de Elevação



PRODUTO





DESCRIÇÃO

- Largura do armário: até 1800 mm
- Altura do armário: 300 a 580 mm
- Ajuste 3D da frente
- Fácil abertura, com parada em qualquer posição desejada
- Forças de abertura, sustentação e fechamento ajustáveis
- Montagem e desmontagem sem o uso de ferramentas

INFORMAÇÃO DE PEDIDO

B1 Kit sistema de elevação + capas


Inclui:

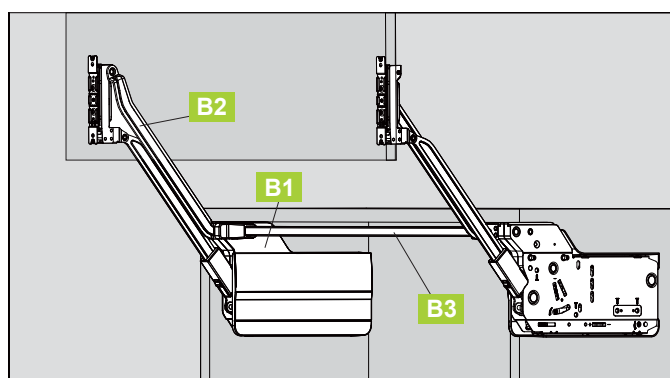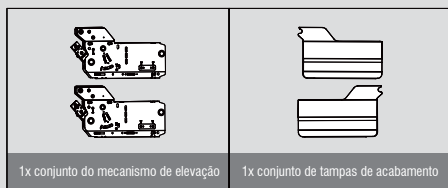

Selecione o nº do item correspondente de acordo com a altura do armário e o peso da frente, incluindo o puxador.

Peso da frente, incluindo o puxador (kg)				Descrição	Código
6.50 - 12.22	4.50 - 9.00	2.80 - 6.50	2.00 - 5.20	LIFT SK PARALELO MÉDIO BR	9079655
11.00 - 20.00	8.00 - 14.5	5.80 - 11.50	4.20 - 9.20	LIFT SK PARALELO PESADO BR	9079656

B2 Kit braços para elevação

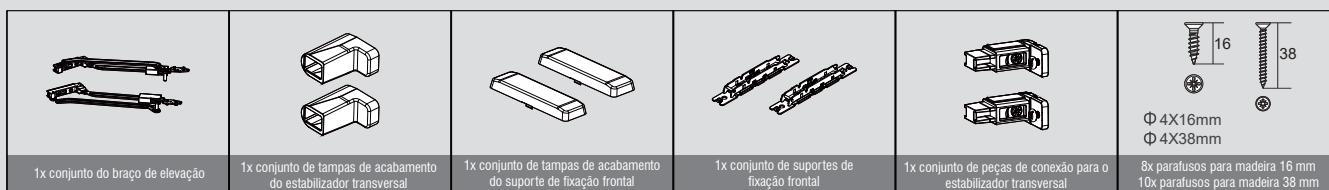

Selecione o item correspondente de acordo com a altura do armário

Altura do armário KH (mm)	Descrição	Código
400 - 550	LIFT SK KIT MONTAGEM 400-550MM	9079721

B3



Barra estabilizadora transversal
Largura interna do armário (LW) – 129

Largura do armário	Tamanho	Descrição	Código
<1300mm	1161mm	LIFT SK BARRA SINCRO 1161MM	9079722

O sistema é composto por:

- 01 un. - Kit de sistema de elevação + capas
- 01 un. - Kit de braços para elevação
- 01 un. - Barra estabilizadora transversal

*obrigatório colocar os 03 itens no pedido.


Montagem, remoção e ajustes




PLANEJAMENTO

Dimensões de Instalação (mm)

Espaço necessário

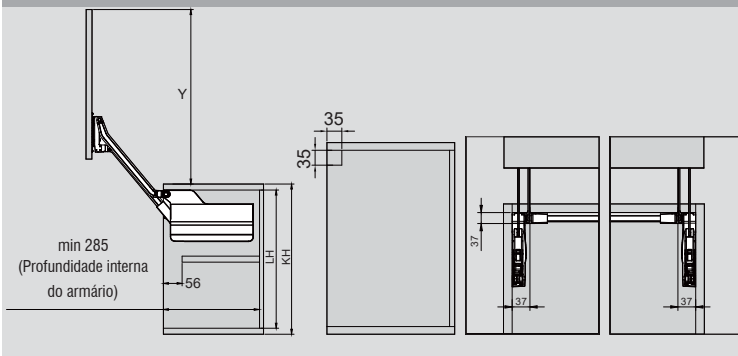


Braço de elevação	min LH (mm)	Y (mm)
SK400A	362	440

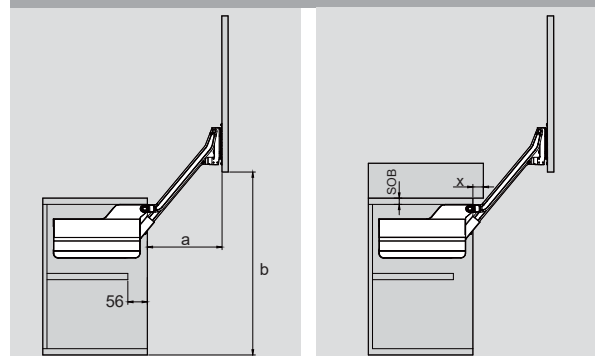


Braço de elevação	min LH (mm)	Y (mm)
SK400A	188	423

SOB (mm)	X (mm)
16	28
18	30
19	31

Posição de fixação

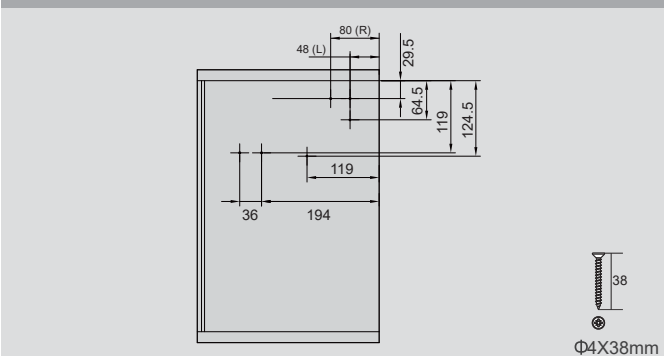


Montagem da frente - frentes de madeira e perfis largos de alumínio

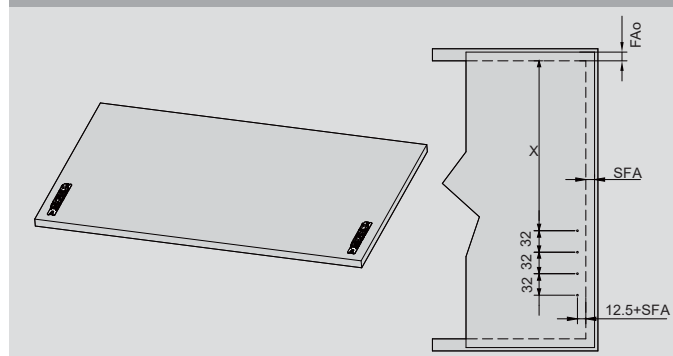

Braço de elevação	min LH (mm)
SK400A	253

Montagem da frente - perfis estreitos de alumínio

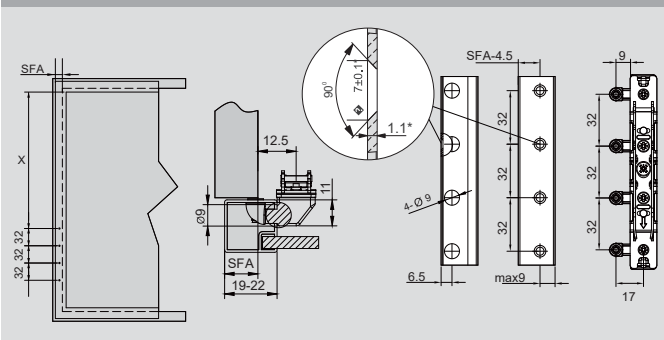

Braço de elevação	X(mm)
SK400A	253


Frame width(mm)	19	20	21	22
SFA(mm)	15-19	16-20	17-21	18-22

Utilize 16 parafusos escareados ($\varnothing 3,5 \times 8,5$ mm) para perfis estreitos de alumínio.

*Ao alterar a espessura do material, ajuste as dimensões de montagem de acordo.

Medida de corte da barra estabilizadora transversal (mm)

*Para armários com largura superior a 1300 mm, recomenda-se utilizar 2 conjuntos do sistema de elevação SK, com uma divisória no centro do armário.

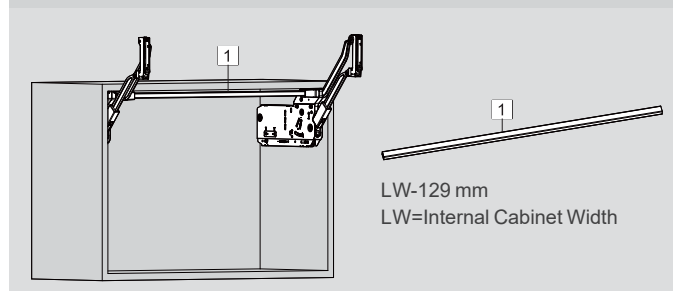

LH = Altura interna do armário

KH = Altura do armário

SFA = Sobreposição da frente sobre o painel lateral

FAo = Sobreposição da frente superior


SOB = Espessura do painel superior

LIFT SK


Montagem, remoção e ajustes




Instruções de instalação do sistema de elevação

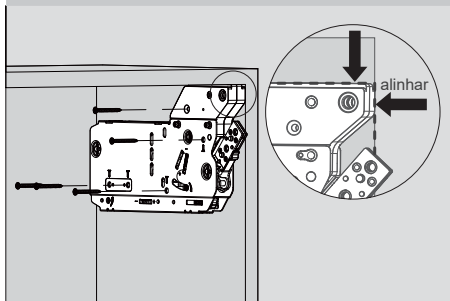



Fixe os parafusos para madeira

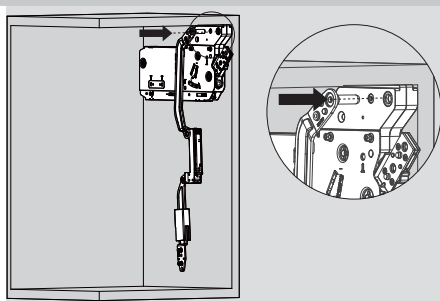


Encaixe o conjunto do braço no mecanismo de elevação, conforme mostrado nas ilustrações

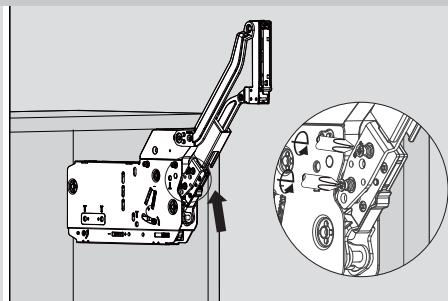


Fixe o braço com os parafusos

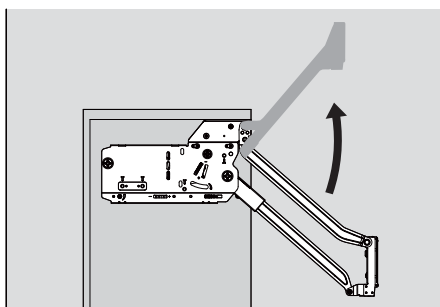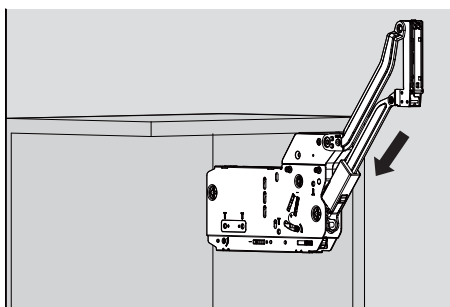


O braço deste dispositivo pode se elevar bruscamente e causar ferimentos!

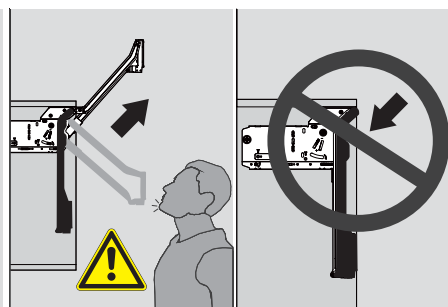



Não pressione o braço para baixo sem que a porta esteja instalada

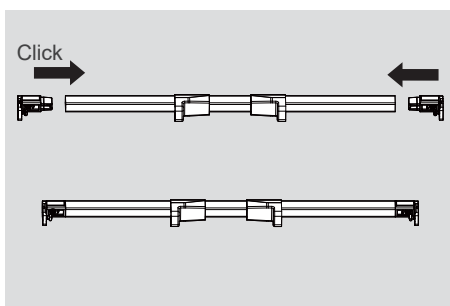

Monte o conjunto de tampas de acabamento e peças de conexão do estabilizador transversal

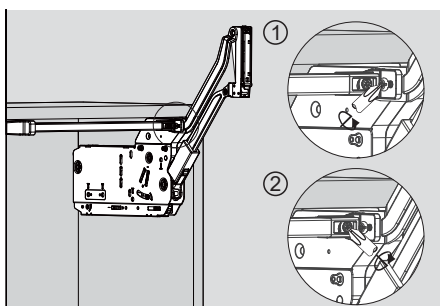

Monte a barra estabilizadora transversal

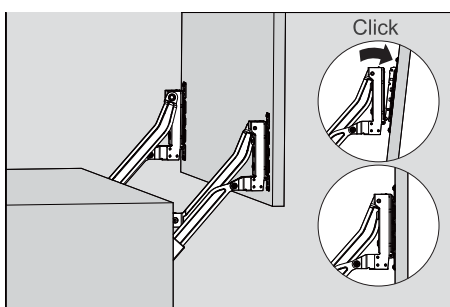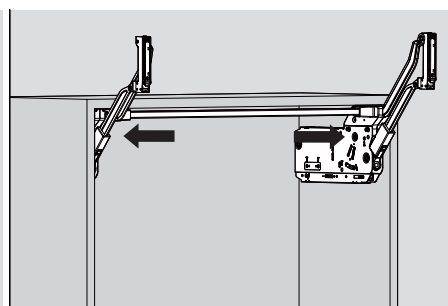



Monte a frente

LIFT SK


Montagem, remoção e ajustes



Ajuste da força de sustentação

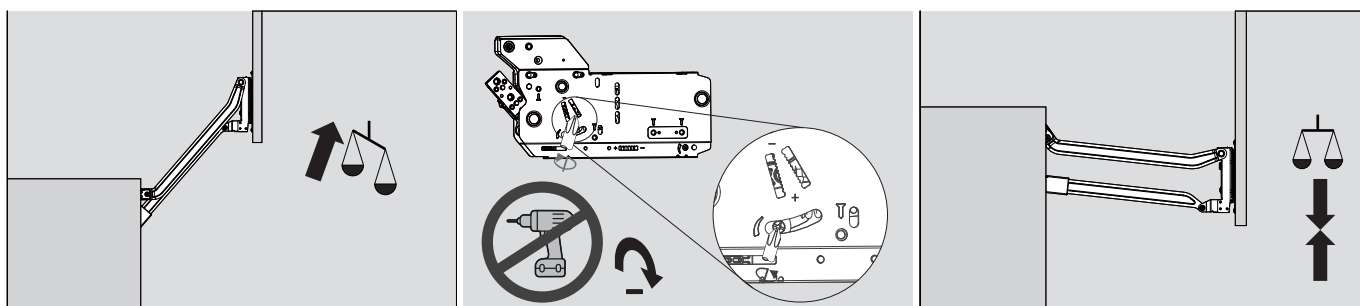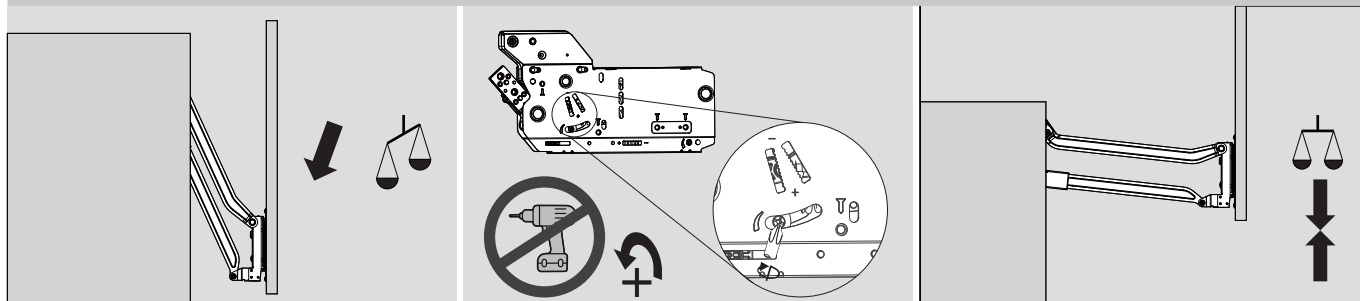


Ajuste da velocidade de fechamento

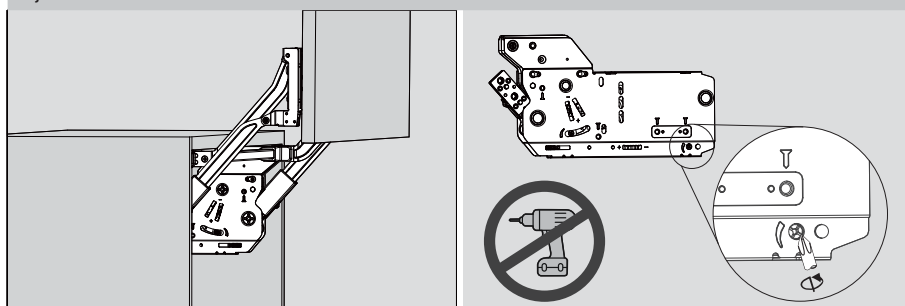

“+” Reduz a velocidade de fechamento da porta (gire o parafuso de ajuste no sentido anti-horário)

“-” Aumenta a velocidade de fechamento da porta (gire o parafuso de ajuste no sentido horário)

Ajuste da posição da frente

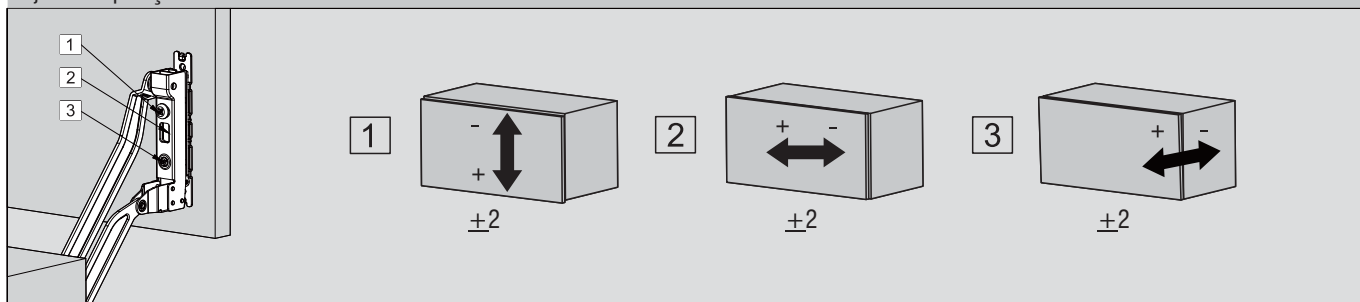


LIFT SK




Montagem, remoção e ajustes



Montagem da tampa de acabamento

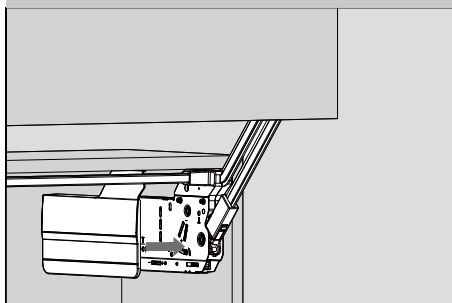

Remoção

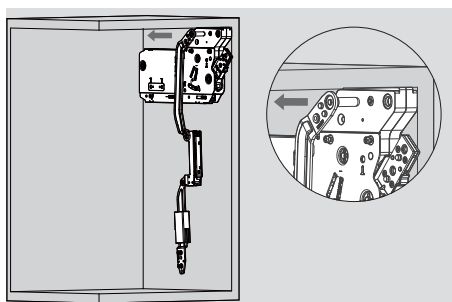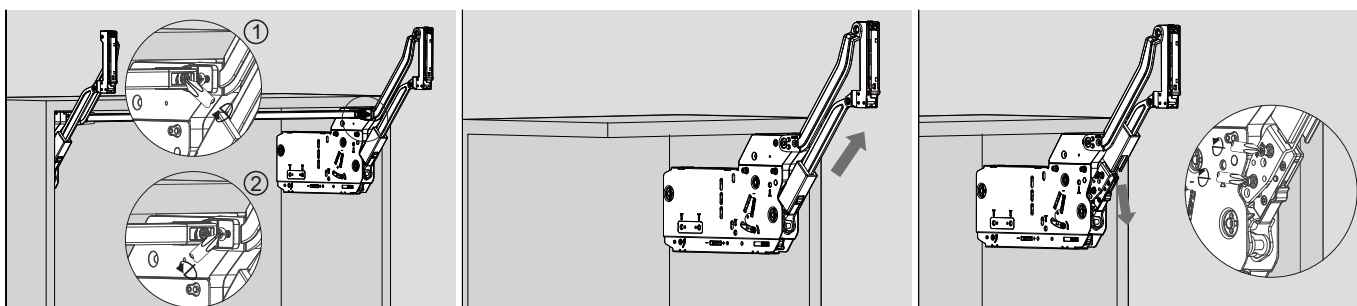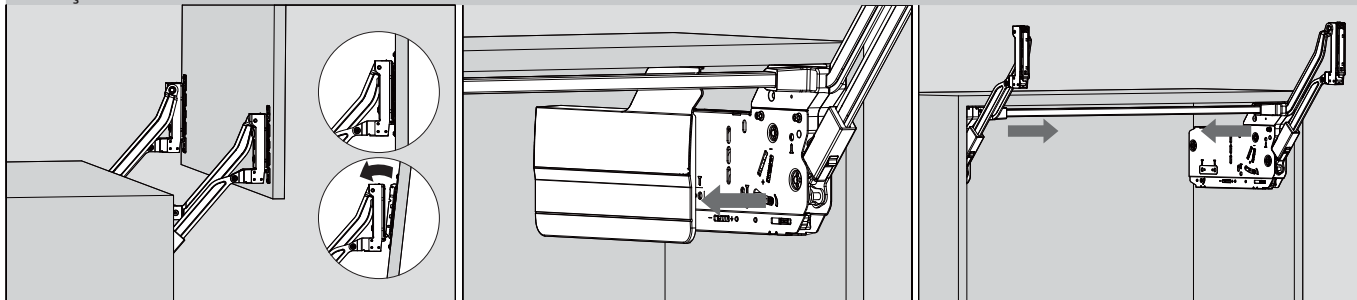



SISTEMA DE ELEVAÇÃO LIFT SE

Uma nova experiência em portas de elevação.

Ágil e sem limitações,
fácil e conveniente.



- Fácil abertura, com parada em qualquer posição desejada e fechamento suave e silencioso.
- Instalação fácil, com ajuste simples, eficiente e preciso.



LIFT SE



Silencioso



Inteligente



Durável



Eco Friendly



LIFT SE é uma linha de ferragens compactas para sistemas de elevação, que oferece fechamento suave, abertura por pressão e recursos dinâmicos, permitindo elevar as portas com suavidade e mantê-las em qualquer posição desejada. É a solução ideal para armários suspensos de menores dimensões.







O design elegante e compacto, permitindo harmonizar ou complementar o interior dos armários com um visual sofisticado.

LIFT SE

Sistema de Elevação



PRODUTO



DESCRIÇÃO

- Ângulo de abertura: 105°
- Largura do armário: até 1800 mm
- Altura do armário: 240 a 600 mm
- Profundidade mínima do armário: 125 mm
- Espessura da porta: 16 a 26 mm
- Fácil abertura, com parada em qualquer posição desejada
- Fechamento suave e silencioso
- Ajustes lateral, de altura e de profundidade
- Montagem e desmontagem sem o uso de ferramentas

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Kit sistema de elevação niquelado + suportes


O kit inclui:

			 Ø4X16mm
1x mecanismo de elevação	1x suporte de fixação frontal	1x placa de montagem	4x parafusos para madeira

Selecione o item correspondente do kit de acordo com a altura do armário, o peso da porta e o peso dos puxadores.

Fator de força LF dinâmico	Altura do Armário (mm)	Modelo	Descrição	Nº do item
200 - 1000	240 - 600	Light	LIFT SE 240-600MM POWER 200-1000	9079612
500 - 1500		Médio	LIFT SE 240-600MM POWER 500-1500	9079613
960 - 2350		Reforçado	LIFT SE 240-600MM POWER 960-2350	9079616

O fator de força pode ser duplicado com a utilização de um segundo mecanismo de elevação.

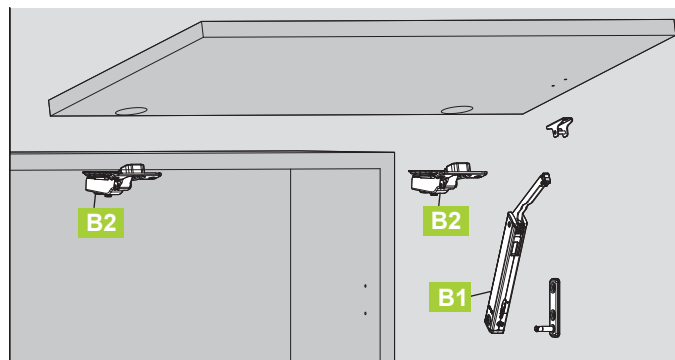

B1 Sistema Lift SE

B2 Dobradiças* - vendidas separadamente

*indica-se o uso de dobradiças com sistema de amortecimento, para garantir o amortecimento no fechamento da porta.


Fator de força LF =

Altura do armário KH (mm) × peso da porta, incluindo o peso dos dois puxadores (kg)

Observação: Recomenda-se realizar um teste prático quando o fator de força do mecanismo de elevação estiver próximo do valor limite.

As **cores** do suporte da mola representam diferentes forças

Cinza-claro
Cinza-escuro
Branco



LIFT SE


Montagem, remoção e ajustes





PLANEJAMENTO

Dimensões de instalação (mm)

Posição dos pinos e espaço necessário

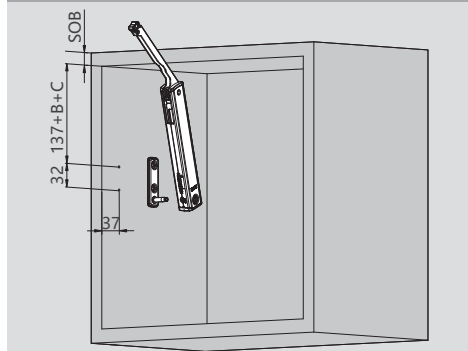

Espaço necessário

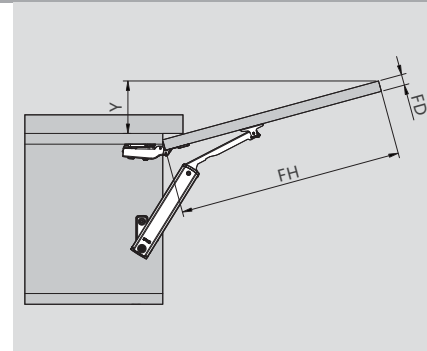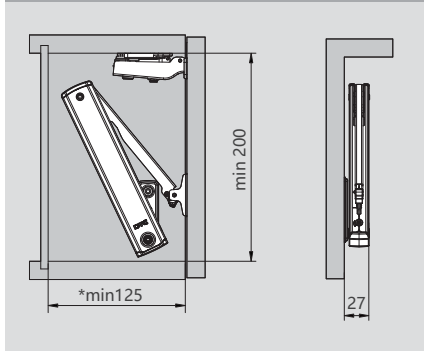

SOB: espessura do painel superior

B: altura do calço da dobradiça

B	0mm	2mm	4mm
Calço	H=0	H=2	H=4



*Mínimo de 200 mm para aplicação do suporte de suspensão

$$Y = (FH - a) \times 0.3$$


FH = Altura da frente

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15


C: sobreposição da dobradiça




Montagem da porta - portas de madeira e perfis largos de alumínio




Montagem da porta - perfis estreitos de alumínio

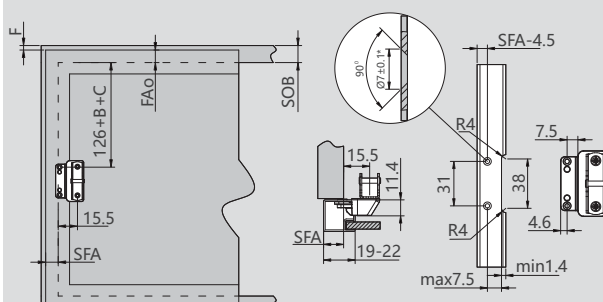



Montagem da porta - portas de madeira, perfis largos e perfis estreitos de alumínio

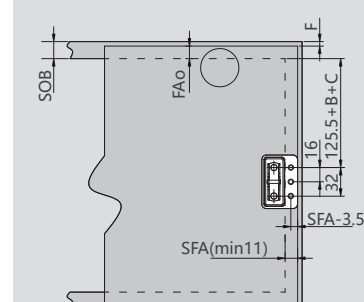

Folga para cornija/moldura superior

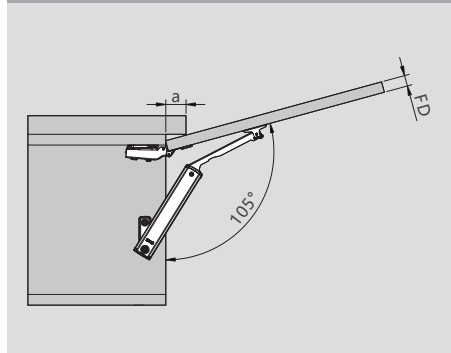

Folga mínima

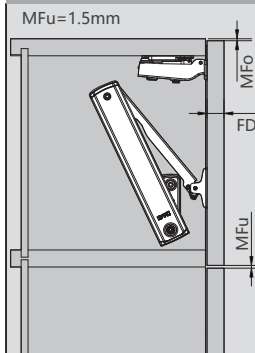

K(mm)	3	4	5	6	Placa de montagem
D(mm)	15	16	17	18	H=0
	13	14	15	16	H=2
	11	12	13	14	H=4
	6	7	8	9	H=9

K=Drilling distance D=Required door overlay

FD=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 MFo=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4 MFo=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5 MFo=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6 MFo=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

FAo: Sobreposição do painel superior

F: Folga

FD: Espessura da porta

SFA: Sobreposição do painel lateral = espessura da lateral - folga

MFu: Folga mínima inferior


MFo: Folga mínima superior

LIFT SE


Montagem, remoção e ajustes

BIGFER


Montagem

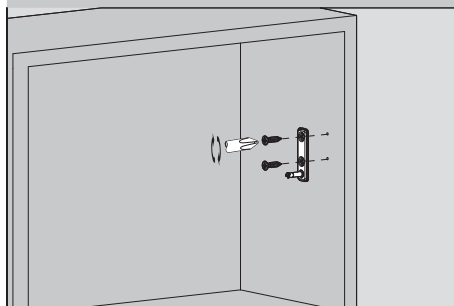


Montagem

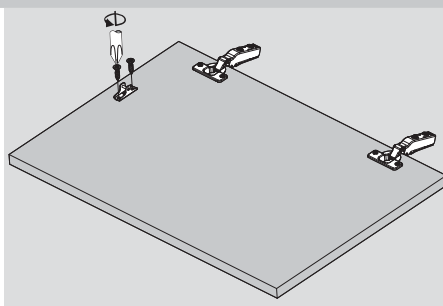


Montagem da porta

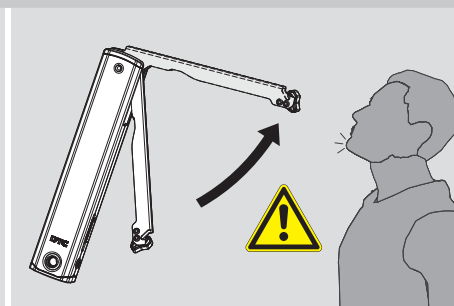







O braço deste dispositivo pode se elevar bruscamente e causar ferimentos. Não pressione o braço para baixo sem que a porta esteja instalada.

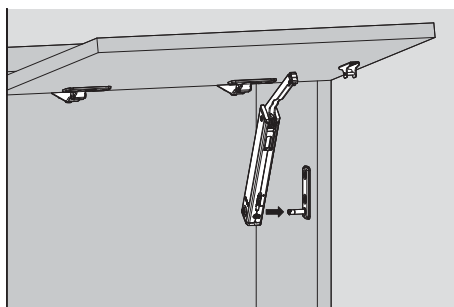

Montagem da porta

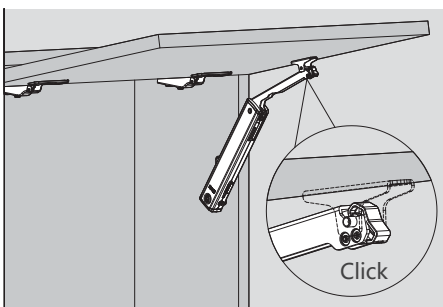

Ajuste da força de sustentação

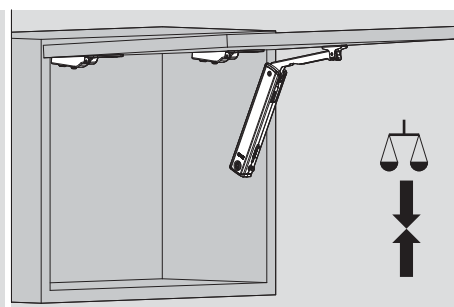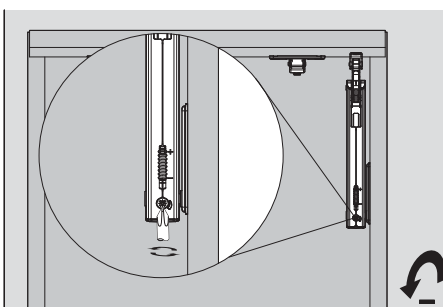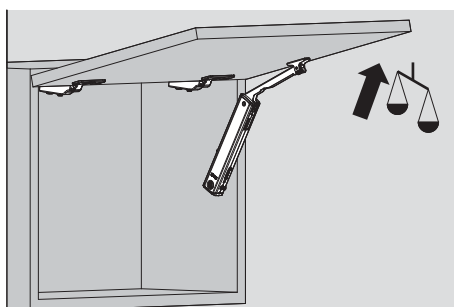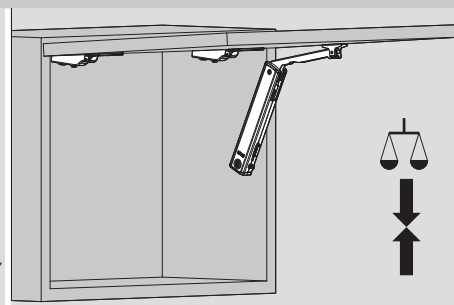
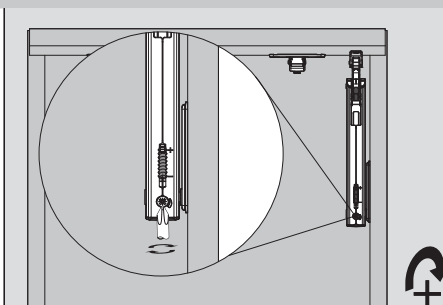
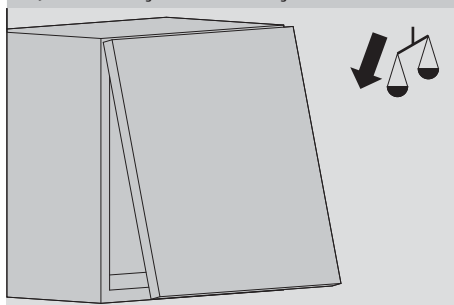


LIFT SE





Montagem, remoção e ajustes



Ajustes

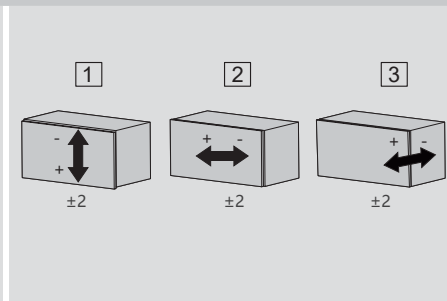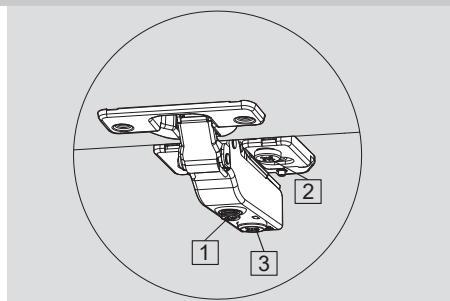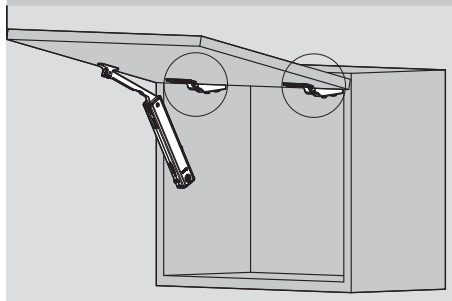

Remoção

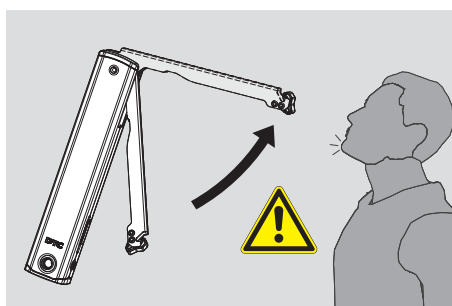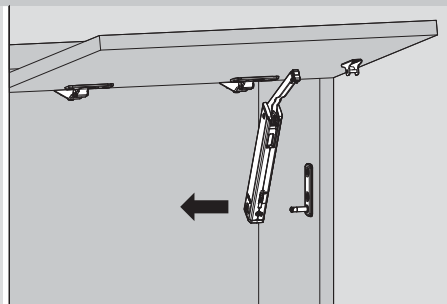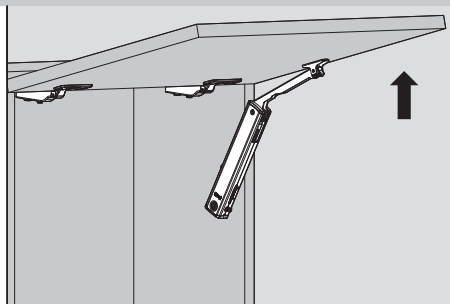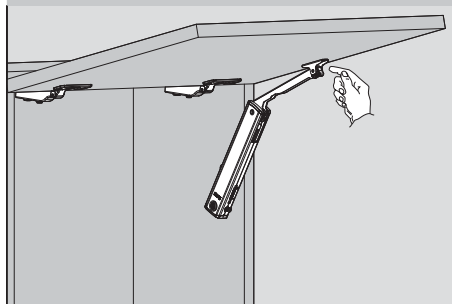

O braço deste dispositivo pode se elevar bruscamente e causar ferimentos.



www.grupobigfer.com.br

☎ |54| 2109.2940 |     @grupobigfer

Aponte a câmera do
celular e acesse nossos
catálogos on-line:

